



Anwendung


- Gerband 135 besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, zähen Krepppapier, welches mit einem weichen, hitzebeständigen Naturkautschuk-Kleber von guter Klebkraft und hoher Alterungsbeständigkeit beschichtet ist.
- Mit Gerband 135 werden Materialbahnen in der Papier-, Pappen- und Folienproduktion endlos gemacht.
- Das Klebeband wird ferner zum Fugenabdichten eingesetzt.
- Für Maler und Gipser stellt Gerband 135 ein hochwertiges Abdeck-Klebeband dar.
- Gerband 135 ist stabil gegen Feuchtigkeit und dicht gegen Lacke und Farben.

Imprägnierung

Krepp-Papier

Haftvermittler

Naturkautschuk-Kleber

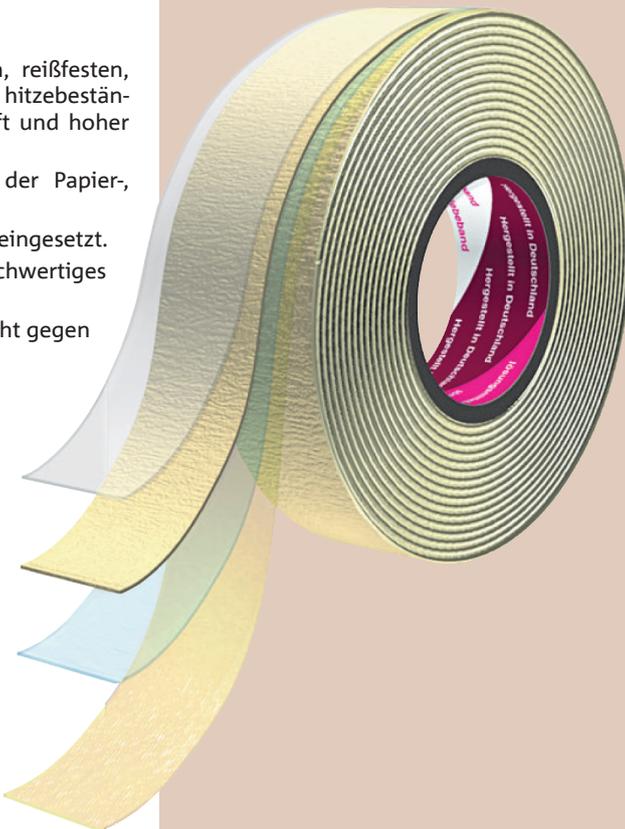

Technische Daten

Träger	Flachkrepp-Papier, einseitig imprägniert
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,13 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥80 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	4% bis 7%
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥5 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig)	+90°C
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen >+5 °C
Bandbreiten	6 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	chamois
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Weitere technische Angaben über Gerband 135 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muss. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Beschreibung

- Träger:
- Krepp-Papier, fein gekrepp
 - reißfest
 - geschmeidig, dehnfähig
 - feuchtigkeitsabweisend
- Kleber:
- Naturkautschuk-Kleber, hitzbeständig
 - hohe Kohäsion
 - sehr gute Klebkraft
 - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	50 m			
Bandbreite mm	6	9	12	15
Rollen pro Karton	144	96	72	60
Bandbreite mm	19	25	30	38
Rollen pro Karton	48	36	32	24
Bandbreite mm	50	60	75	100
Rollen pro Karton	24	20	16	12

Stand Juni 2006

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke**
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt