



**Produktbeschreibung**

Träger

- Zellwollgewebe
- rückseitig mit Polyethylen beschichtet

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- stark haftend
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- leicht abrollbar

Farben

- weiß
- silbergrau
- schwarz

**Anwendungsbereiche**

- Abdichtung von Rohrleitungen und Lüftungskanälen
- Befestigung von Folien auf schwierigen Untergründen, wie Putz oder Beton („Steinband“)
- Befestigung von PE-Folien auf dem Bau und bei der Asbest-Sanierung


**Anwendungshinweise**

- Verarbeitung bei -10 °C bis +40 °C, empfohlen > +5 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

**Technische Daten**

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)\* ca. 0,23 mm
- Reißkraft (DIN EN 14410)\* ≥ 80 N / 25 mm
- Reißdehnung (DIN EN 14410)\* 5 % bis 15 %
- Klebkraft (DIN EN 1939)\* ≥ 8 N / 25 mm
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
- Innenkerndurchmesser 76,5 mm

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

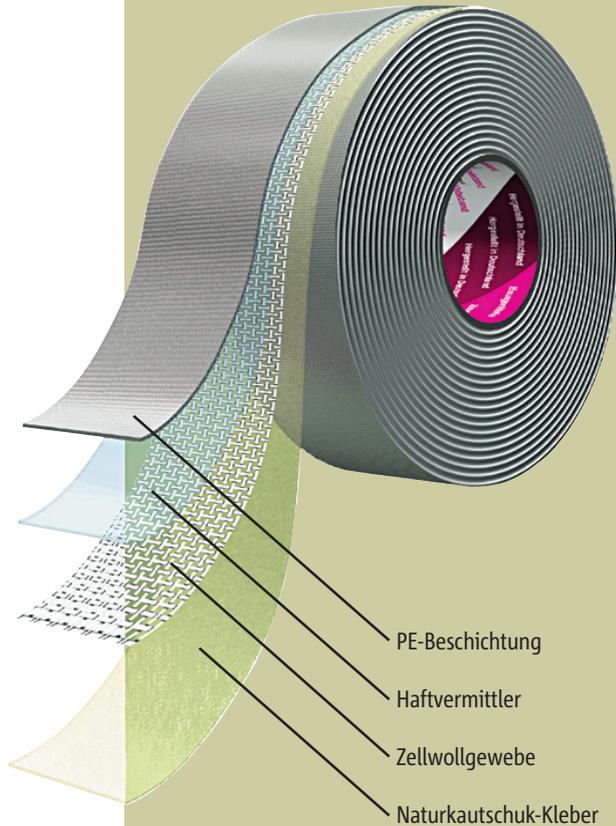

**Verpackungseinheiten**

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen/Karton
50	19	48
	25	40
	30	32
	38	24
	50	20
	75	12
	100	12

\*abweichende Abmessungen auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 249 auf Anfrage.  
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand August 2009 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2007

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.



Gerlinger GmbH & Co. KG  
Klebeband- und Dichtstoffwerke  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen  
Telefon (09081) 213-0  
Telefax (09081) 213-100  
e-Mail info@gerband.de  
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt